


フェノール樹脂製ハンドル車 NRP,RP-N

Phenolic Handwheels NRP,RP-N

朝顔型のフェノール樹脂製ハンドル車です。

RoHS指令適合品

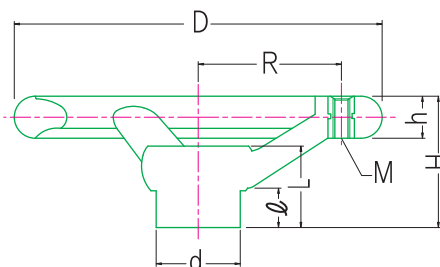

NRP

RP-N

材表 本体 body : 黒色フェノール樹脂 Phenolic plastic Black
 ボス boss : 鋳鉄FC200・四三酸化鉄皮膜黒 Steel Black oxide finish
 ネジ screw (RP-Nのみ) : 黄銅C3604B Brass

追加加工の詳細 P.271~P.272参照

寸法表

握りネジなし 握りネジ付き

Unit : mm

品番	品番	D	d	H	h	L	φ	R	M	スポーク数	(g)
NRP-80	RP-80-N	80	18	36	13	24	10	28.5	M 6×P1.0	3	100
NRP-100	RP-100-N	100	25	41	15	27	8	37.5	M 8×P1.25		190
NRP-125	RP-125-N	125	30	47	16	30	12	47.0			280
NRP-140	RP-140-N	140	32	50	16	31	14	54.5			330
	RP-160-N(M8)	160	34	54	18	34	17	63.0			M10×P1.5
NRP-160	RP-160-N								690		
NRP-200	RP-200-N	200	39	58	22	36	15	80.0	M12×P1.75		1,150
NRP-250	RP-250-N	250	44	62	26	39	18	102.0			1,770
NRP-315	RP-315-N	315	54	69	26	43	19	132.0			

注 グリップは、含まれておりません。必要なグリップの品番は、ハンドルとは別に選定して下さい。
 推奨グリップまたは他のグリップを選定する場合、詳細ページをご確認ください。

握りネジ付き		推奨グリップ フェノール回転握り				推奨グリップ エンブラ回転握り			
品番	M	品番	S	G	h	品番	S	G	h
RP-80-N	M 6×P1.0	FR-6	18	65	12	ER-6	18	65	13
RP-100-N	M 8×P1.25	FR-8	24	80	13	ER-8			
RP-125-N						ER-10			
RP-140-N						ER-12			
RP-160-N(M8)	M10×P1.5	FR-10	27	95	18	ER-10			
RP-160-N						ER-12			
RP-200-N						ER-14			
RP-250-N	M12×P1.75	FR-12	33	105	20	ER-12			
RP-315-N									

注意事項 使用温度 max110°C min-20°C

グリップ詳細 P.151~P.172参照