

ベアリングホルダーセット 直接取付タイプ 楕円型

Bearing Holder Set Direct installation Type Ellipse style

ボールベアリングをホルダーへセットしたタイプです。

RoHS指令適合品




BEM

- ① 鋼材S45C
- ② 鉛フリー無電解ニッケルメッキ
Electroless Nickel plating
- ③ ベアリング鋼 Steel



BES

- ① ステンレスSUS304
Stainless steel
- ② ステンレス製
Stainless steel

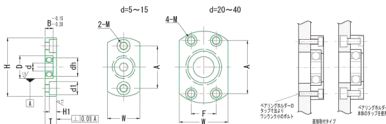

寸法表

品番		ベアリング	品番	ベアリング	d	D(H7)	許容差	B	H	W	T	dh	A	F	M(×下孔)	d1	H1	(E)				
BEM	605Z2		6050Z2		5	14	+0.018	5	36	20	7	10	26		M 5 × P0.8 (4.3)	8.0	4.4	29				
	625Z2		6200Z2		5	16	0		38	22		12	28								35	
	606Z2		6200Z2		6	17		6	39	23		13	29									41
	626Z2		6200Z2		6	19		6	41	25		15	31									48
	608Z2		6200Z2		8	22		7	45	29	9	18	35									72
	628Z2		6200Z2		8	24		8	47	32	10	20	37									87
	6900Z2	BES	6900Z2		10	22	+0.021	6	45	29	8	19	35									64
	6900Z2		6900Z2		10	26	0	8	50	34	10	22	40									104
	6200Z2		6200Z2		10	30		9	54	38	11	24	44									130
	6901Z2		6901Z2		12	24		6	48	31	8	21	38									71
	6001Z2		6001Z2		12	28		8	52	36	10	24	42									106
	6201Z2		6201Z2		12	32	+0.025	10	56	40	12	26	46									157
6902Z2		6902Z2		15	28	+0.025	7	57	37	9	25	45						106				
6002Z2		6002Z2		15	32	0	9	60	40	11	28	48		M 6 × P1.0 (5.2)		9.5	5.4	144				
6202Z2		6202Z2		15	35		11	64	44	13	29	52						205				
6904Z2		6904Z2		20	37	+0.025	9	69	47	11	34	51	24	M 8 × P1.25 (6.8)				176				
6004Z2		6004Z2		20	42	0	12	77	54	14	36	56	32					294				
6204Z2		6204Z2		25	47		14	81	58	16	40	59	34					406				
6005Z2		6005Z2		25	47		12	88	58	14	41	63	36					365				
6205Z2		6205Z2		25	52		15	94	64	17	45	68	39					528				
6006Z2		6006Z2		30	55		13	96	66	15	48	70	40	M10 × P1.5 (8.5)				471				
6206Z2		6206Z2		30	62	+0.030	16	104	74	18	55	77	44					709				
6007Z2		6007Z2		35	62	0	14	104	74	16	55	75	44					600				
6008Z2		6008Z2		40	68		15	114	82	17	60	80	54					790				

Unit: mm