

ベアリングホルダーセット 止め輪タイプ 四角型

Bearing Holder Set Ring stopping method Type Square style

ボールベアリングを止め輪で固定したタイプです。

RoHS指令適合品




BSRM



BSRS

- ① 鋼材S45C
- ② 鉛フリー無電解ニッケルメッキ
Electroless Nickel plating
- ③ ベアリング鋼 Steel

- ④ ステンレスSUS304
Stainless steel
- ⑤ ステンレス製
Stainless steel

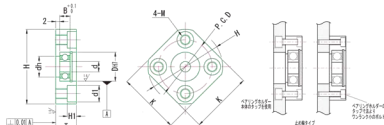

寸法表

Unit : mm

品番	ベアリング	品番	ベアリング	d	D(H7)	許容差	B	H	K	T	dh	φC/D	M(下孔)	d1	H1	(R)					
BSRM	6052Z			5	14	+0.018 0	5	36	30	10	10	26					54				
																	6252Z	12	28	85	
																	6062Z	17	32	95	
	6262Z		6	19	6	41	34	11	15	31								73			
																		6082Z	22	36	92
																		6282Z	24	40	102
	BSRS	69002Z	69002Z	22	22	+0.021 0	6	45	36	11	19	35	M 5 × P0.8 (4.3)	8.0	4.4			79			
																		60002Z	26	39	109
		62002Z	30	9	54	42	14	24	44	M 6 × P1.0 (5.2)	9.5	5.4			142						
		69012Z	24	6	48	38	11	21	38						86						
		60012Z	12	28	8	52	40	13	24	42	M 8 × P1.25 (6.8)	11.0	6.5			111					
		62012Z	32	10	56	43	15	26	46	152											
		69022Z	28	7	57	45	12	25	45	M 10 × P1.5 (8.5)	14.0	8.6			126						
		60022Z	32	9	60	46	14	28	48						190						
		62022Z	35	11	64	49	17	29	52	M 8 × P1.25 (6.8)	11.0	6.5			220						
		69042Z	37	9	69	54	15	34	56						216						
60042Z	42	12	77	59	18	36	64	M 10 × P1.5 (8.5)	14.0	8.6			299								
62042Z	47	14	81	62	20	40	68						396								
60052Z	47	12	88	67	18	41	72	M 8 × P1.25 (6.8)	11.0	6.5			405								
62052Z	52	15	94	72	22	45	78						578								
60062Z	55	13	96	73	20	48	80	M 10 × P1.5 (8.5)	14.0	8.6			506								
62062Z	62	16	104	79	23	55	88						709								
60072Z	35	14	104	79	21	55	88	M 8 × P1.25 (6.8)	11.0	6.5			615								
60082Z	40	15	114	86	23	60	96						800								