

ベアリングホルダーセット インロー止め輪タイプ 四角型

Bearing Holder Set Inlay ring Type Square style

インロー加工がしてある為、シャフトの芯出しが簡単に決まります。

RoHS指令適合品




BSIM

- ① 鋼材S45C
- ② 鉛フリー無電解ニッケルメッキ
Electroless Nickel plating
- ③ ベアリング鋼 Steel



BSIS

- ① ステンレスSUS304
Stainless steel
- ② ステンレス製
Stainless steel

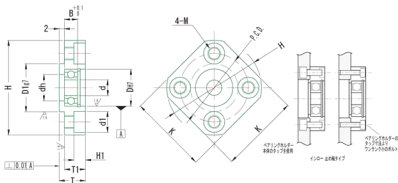

寸法表

品番	ベアリング	d	D(H7) 許容差	B	H	K	T	T1	dh	D1(g7) 許容差	f(C)	W(下孔)	dI	H1	E(E)	
BSIM	6000Z2	22	+0.021 0	6	45	36	11	9	19	27	-0.002 -0.028	35	W 5×P0.8 (4.3)	8.0	4.4	74
		26		8	50	39	13	11	22	32	-0.009	40				99
		30		9	54	42	14	12	24	36	-0.034	44				132
		24		6	48	38	11	9	21	30	-0.007 -0.028	38				76
		28		8	52	40	13	11	24	34	42	101				
		32		10	56	43	15	13	26	38	46	142				
	6002Z2	28	+0.020 0	7	57	45	12	10	25	35	45	126				
		32	+0.021 0	9	60	46	14	12	28	38	-0.008 -0.034	48	150			
		35	11	64	49	17	15	29	42	52	205					
		37	9	69	54	15	13	34	45	56	200					
		42	12	77	59	18	16	36	50	64	279					
		47	14	81	62	20	18	40	54	68	371					
6005Z2	47	+0.025 0	12	88	67	18	16	41	54	72	380					
	52		15	94	72	22	20	45	60	78	556					
	55		13	96	73	20	18	48	62	80	481					
	62		+0.030 0	16	104	79	23	21	55	70	88	669				
	62		14	104	79	21	19	55	70	88	585					
	68		15	114	86	23	21	60	78	96	753					
6006Z2	30	+0.010 -0.040	13	96	73	20	18	48	62	-0.010 -0.040	80	W 10×P1.5 (8.5)	14.0	8.6	481	
	62		16	104	79	23	21	55	70	88	669					
	62		14	104	79	21	19	55	70	88	585					
	68		15	114	86	23	21	60	78	96	753					

Unit: mm