

ベアリングホルダーセット インロー止め輪タイプ 楕円型

Bearing Holder Set Inlay ring Type Ellipse style

インロー加工がしてある為、シャフトの芯出しが簡単に決まります。

RoHS指令適合品




BE1M

- ① 鋼材S45C
- ② 鉛フリー無電解ニッケルメッキ
Electroless Nickel plating
- ③ ベアリング鋼 Steel



BE1S

- ① ステンレスSUS304
Stainless steel
- ② ステンレス製
Stainless steel

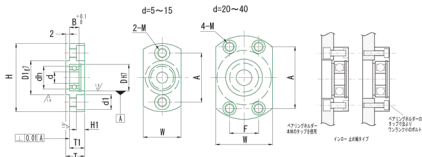

寸法表

品番	ベアリング	d	(0.017)	許容差	B	H	W	T	TI	dh	D1 (φ)	許容差	A	F	M (下孔)	d1	HI	(φ)
BE1M	6900Z2	22	0	+0.021	6	45	29	11	9	19	27	+0.007 -0.028	35	-	M 5 × P0.8 (4, 3)	8.0	4.4	89
		26			8	50	34	13	11	22	32	-0.009	40					129
BE1S	6200Z2	30	0	+0.021	9	54	38	14	12	24	36	-0.034	44	-	M 5 × P0.8 (4, 3)	8.0	4.4	177
		24			6	48	31	11	9	21	30	+0.007 -0.028	38					101
	6001Z2	12	0	+0.025	8	52	36	13	11	24	34	-0.028	42	-	M 6 × P1.0 (5, 2)	9.5	5.4	141
		32			10	56	40	15	13	26	38	46	187					
	6902Z2	28	0	+0.021	7	57	37	12	10	25	35	-0.009	45	-	M 6 × P1.0 (5, 2)	9.5	5.4	120
		28			11	64	44	17	15	29	42	-0.034	48					195
	6202Z2	35	0	+0.025	9	64	44	17	15	29	42	-0.034	52	-	M 8 × P1.25 (6, 8)	11.0	6.5	275
		37			9	69	47	15	13	34	45	51	24					256
	6004Z2	20	0	+0.030	12	77	54	18	16	36	50	-0.010 -0.040	56	-	M 8 × P1.25 (6, 8)	11.0	6.5	379
		47			14	81	58	20	18	40	54	59	34					506
	6005Z2	25	0	+0.030	12	88	58	18	16	41	54	-0.010 -0.040	63	-	M 10 × P1.5 (8, 5)	14.0	8.6	410
		52			15	94	64	22	20	45	60	68	39					613
	6006Z2	30	0	+0.030	13	96	66	20	18	48	62	-0.010 -0.040	70	-	M 10 × P1.5 (8, 5)	14.0	8.6	556
		62			16	104	74	23	21	55	70	77	44					799
	6007Z2	35	0	+0.030	14	104	74	21	19	55	70	-0.010 -0.040	75	-	M 10 × P1.5 (8, 5)	14.0	8.6	705
		68			15	114	82	23	21	60	78	80	54					945

Unit : mm