ベアリングホルダーセット 止め輪付インローダブルタイプ 四角型

Bearing Holder Set Inlay double with snapring Type Square style

2個のベアリングを使用している為、耐荷重の必要な箇所に最適です。

RoHS指令適合品

DSIM

- H 鋼材S45C
- H 鉛フリー無電解ニッケルメッキ Electroless Nickel plating
- B ベアリング鋼 Steel

DSIS

- H ステンレスSUS304 Stainless steel
- B ステンレス製 Stainless steel

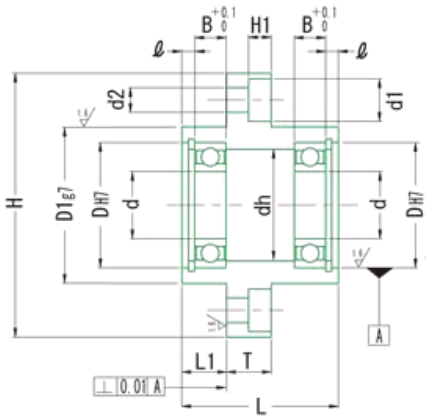

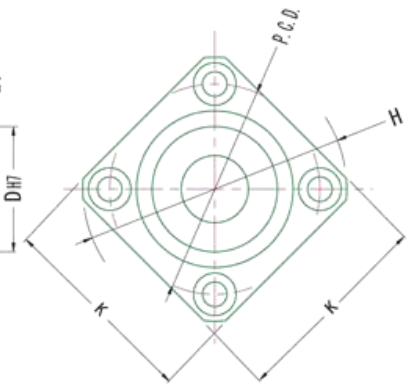

ダブルベアリングタイプ

寸法表

Unit : mm

品番	ベアリング	L	d	D(H7)	許容差	B	ℓ	L1	H	K	T	dh	D1(g7)	許容差	P.C.D	d1	d2	H1	(g)
DSIM DSIS	6900ZZ	25	10	22	+0.021 0	6	2.65	5	47	36	11(8)	19	27	-0.007 -0.028	37	8.0	4.5	4.1	130
	6000ZZ	35		26		8	2.85	10	52	39	13(8)	22	32	-0.009 -0.034	42				226
	6200ZZ	45		30		9		15	56	42	14(8)	24	36		46				346
	6901ZZ	35	12	24		6		10	50	38	11(8)	21	30	-0.007 -0.028	40				178
	6001ZZ	35		28		8			54	40	13(8)	24	34	-0.009 -0.034	44				239
	6201ZZ	45		32	+0.025 0	10		15	58	43	15(8)	26	38		48				371
	6902ZZ	35	15	28	+0.021 0	7		10	59	45	12(10)	25	35		47	9.5	5.5	5.1	254
	6002ZZ	45		32	+0.025 0	9		15	62	46	14(10)	28	38		50				353
	6202ZZ	50		35		11	3.75		66	49	17(10)	29	42		54				506
	6904ZZ	50	20	37		9			72	54	15(11)	34	45		59	11.0	6.6	6.1	500
	6004ZZ	60		42		12	3.95	20	77	59	18(11)	36	50		64				676
	6204ZZ	65		47		14			81	62	20(11)	40	54		68				1,009
	6005ZZ	60	25	47		12			88	67	18(13)	41	54		72	14.0	9.0	8.1	907
	6205ZZ	65		52	+0.030 0	15	4.20		94	72	20(13)	45	60	-0.010 -0.040	78				1,295
	6006ZZ	60	30	55		13			96	73		48	62		80				1,164
	6206ZZ	70		62		16			104	79	23(13)	55	70		88				1,746
	6007ZZ	70	35	62		14			104	79	21(13)	55	70		88				1,550
	6008ZZ	80	40	68		15	5.20	25	114	86	23(13)	60	78		96				2,110

T: 新ロット製作品は( )内の寸法になります。お問い合わせ下さい。tel 052-732-1141