

# ベアリングホルダーセット 止め輪付インローダブルタイプ 楕円型

Bearing Holder Set Inlay double with snapping Type Ellipse style

2個のベアリングを使用している為、耐荷重の必要な箇所に最適です。

RoHS指令適合品




DEIM



DEIS

- 鋼材S45C
- ステンレスSUS304 Stainless steel
- 鉛フリー無電解ニッケルメッキ Electroless Nickel plating
- ステンレス製 Stainless steel
- ベアリング鋼 Steel

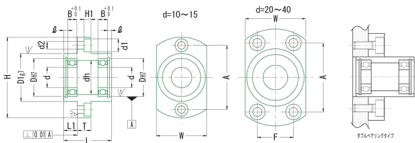

寸法表

品番	ベアリング	L	d	(D.H)	許容差	B	φ	L1	H	W	T	dh	BI (α)	許容差	A	T	d1	d2	H1	(S)
DEIM 6900Z2	25	22				6	2.65	5	47	29	11 (8)	19	27	$^{+0.007}_{-0.008}$	37					136
6000Z2	35	26				8		10	52	34	13 (8)	22	32	$^{-0.009}_{-0.008}$	42					246
DEIS 6200Z2	45	30		+0.021	0	9		15	56	38	14 (8)	24	36	$^{-0.034}_{-0.034}$	46					373
6901Z2	35	24				6		10	50	31	11 (8)	21	30	$^{+0.007}_{-0.008}$	40		8.0	4.5	4.1	184
6001Z2	35	12	28			8	2.85	10	54	36	13 (8)	24	34		44	-				264
6201Z2	45	32		$^{+0.022}_{-0.021}$	0	10		15	58	40	15 (8)	26	38		48					413
6902Z2	35	28		$^{+0.022}_{-0.021}$	0	7		10	59	37	12 (10)	25	35		47					264
6002Z2	45	15	32			9		15	62	40	14 (10)	28	38	$^{-0.034}_{-0.034}$	50		9.5	5.5	5.1	380
6202Z2	55	35				11		15	66	44	17 (10)	29	42		54					552
6904Z2	50	37		+0.025	0	3.75		15	72	47	15 (11)	34	45		54	24				524
6004Z2	60	20	42			12		15	77	54	18 (11)	36	50		56	32	11.0	6.6	6.1	731
6204Z2	65	47				14	3.95	15	81	58	20 (11)	40	54		59	34				1,084
6005Z2	60	47				12		15	88	58	18 (13)	41	54		63	36				1,000
6205Z2	65	52				15	4.20	20	94	64	20 (13)	45	60	$^{-0.010}_{-0.040}$	68	39				1,367
6006Z2	60	55				13		20	96	66	20 (13)	48	62		70	40				1,244
6206Z2	70	62		+0.030	0	16		25	104	74	23 (13)	55	70		77	44	14.0	9.0	8.1	1,896
6007Z2	70	35	62			14		25	104	74	21 (13)	55	70		75	44				1,700
6008Z2	80	40	68			15	5.20	25	114	82	23 (13)	60	76		80	54				2,310

T: 新ロット製作品は( )内の寸法になります。お問い合わせ下さい。tel 052-732-1141