

ステンスクランプレバーフラット

SRSFL,SFSFL

Clamp Levers Flat SRSFL,SFSFL

RHS指令適合品

位置決め固定をする時に使用するレバーです。
レバーを上を持ち上げる事でレバー内側のセレーション(歯切り部)が外れ、
レバーがフリーになりますので、常に操作しやすい位置へレバーを移動させることで、
よりスムーズな操作が可能になります。
従来品に比べより使いやすく、非常にお求め安くなりました。



品番	L	カラー	品番	カラー
SRSFL-4	10 15 20 25 30 35 40 45 50	B(ブラック) O(オレンジ)	SFSFL-4	B(ブラック)
SRSFL-5			SFSFL-5	B(ブラック)
SRSFL-6			SFSFL-6	O(オレンジ)
SRSFL-6L	15 20 25 30 35 40 45 50 55 60	R(レッド) S(シルバー)	SFSFL-6L	R(レッド)
SRSFL-8			SFSFL-8	R(レッド)
SRSFL-8L			SFSFL-8L	S(シルバー)
SRSFL-10	15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80		SFSFL-10	

品番	L	カラー	品番	カラー
SRSFL-4H	10 15 20 25 30 40 50	B(ブラック) O(オレンジ)	SFSFL-4H	B(ブラック)
SRSFL-5H			SFSFL-5H	B(ブラック)
SRSFL-6H			SFSFL-6H	O(オレンジ)
SRSFL-6H	15 20 25 30 40 50 60	R(レッド) S(シルバー)	SFSFL-6H	R(レッド)
SRSFL-8H			SFSFL-8H	R(レッド)
SRSFL-10H			20 25 30 40 50 60 80	SFSFL-10H

ご注文の際は、品番とおよびカラーの指定をしてください。

おねじの場合 SRSFL-4×20-B
品番 L カラー

めねじの場合 SFSFL-5-S
品番 カラー

おねじHタイプの場合 SRSFL-8H×80-O
品番 L カラー

めねじHタイプの場合 SFSFL-6H-R
品番 カラー

操作方法


① 歯が外れるはずみまで
レバーを持ち上げて下さい。
(内蔵スプリングが圧縮されます。)
Lift the handle



② レバーを持ち上げた状態で
歯の裏面に歯が引っ掛かり、
歯が外れるまで押し込み下さい。
Turn the fixed handle



③ 右側の歯がレバーを押し出す。
レバーがフリーになり、
歯が外れるまで押し込み下さい。
The handle is released

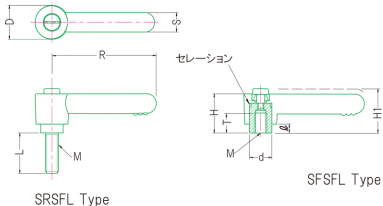

SRSFL Type

SFSFL Type

- ① 表 レバー lever : 亜鉛ダイキャスト・静電粉体塗装 Die-castzinc Painted
ボルト bolt : ステンレスSUS303 Stainless steel
止めネジ end screw: ステンレスSUS303 Stainless steel
バネ spring : ステンレス鋼線SUS304-WPB Stainless steel wire

技術資料 P.264参照
Unit : mm

品番	品番	R	M	T	H1	H	φ	D	d	S	歯数	(g)
SRSFL-4	SFSFL-4	45	M 4 × P0.7	9	27	23	4.0	14	10	8	16	33~38
SRSFL-5	SFSFL-5		M 5 × P0.8									
SRSFL-6	SFSFL-6	70	M 6 × P1.0	12	31	26	5.5	19	14	12	20	110~124
SRSFL-6L	SFSFL-6L		M 6 × P1.0									
SRSFL-8	SFSFL-8	85	M 8 × P1.25	14	40	35	10.0	23	16	14	22	200~23
SRSFL-8L	SFSFL-8L		M 8 × P1.25									
SRSFL-10	SFSFL-10		M10 × P1.5									

品番	品番	R	M	T	H1	H	φ	D	d	S	歯数	(g)
SRSFL-4H	SFSFL-4H	45	M 4 × P0.7	9	37	33	14.0	14	10	8	16	38~43
SRSFL-5H	SFSFL-5H		M 5 × P0.8									
SRSFL-6H	SFSFL-6H	70	M 6 × P1.0	12	41	36	15.5	19	14	12	20	117~124
SRSFL-6H	SFSFL-6H		M 6 × P1.0									
SRSFL-8H	SFSFL-8H	85	M 8 × P1.25	14	50	45	20.0	23	16	14	22	210~24
SRSFL-8H	SFSFL-8H		M 8 × P1.25									
SRSFL-10H	SFSFL-10H		M10 × P1.5									