

フルートノブ FTK,FTK-A-sus


Fluts Knobs FTK,FTK-A-sus

RoHS指令適合品



FTK **材表** ノブ knob : 艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP Polypropylene plastic Black
ネジ screw : 鋼材SUM22・三価クロメート Steel Trivalent Chromate

FTK-A-sus **材表** ノブ knob : 艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP Polypropylene plastic Black
ネジ screw : ステンレスSUS303 Stainless steel

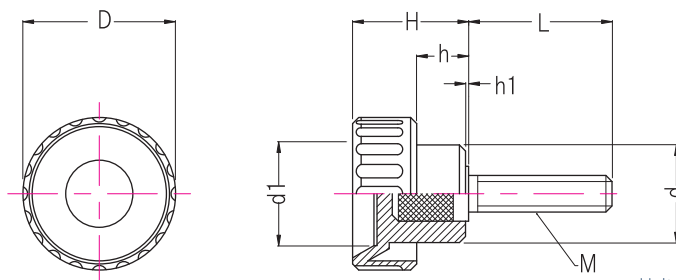

Unit : mm

品番	品番	D	M	L	d	d1	H	h	h1	(g)		
FTK-16×10		16	M 5×P0.8	10	11	9	13	5	0.3	3		
FTK-16×16				16							6	
	FTK-20A×10-sus	20	M 5×P0.8	10	12	11	16	6	0.3	6		
	FTK-20A×16-sus										16	7
FTK-20×10		20	M 6×P1.0	10	16	11	16	6	0.3	6		
FTK-20×16				16							8	
FTK-20×25				25							11	
	FTK-25A×16-sus	25	M 6×P1.0	16	16	15	19	8	0.3	14		
	FTK-25A×20-sus										20	15
	FTK-25A×30-sus										30	19
FTK-25×16		25	M 6×P1.0	16	17	11	16	6	0.3	14		
FTK-25×25				25							17	
	FTK-32A×16-sus	32	M 8×P1.25	16	17	21	22	9	0.3	21		
	FTK-32A×20-sus										20	23
	FTK-32A×30-sus										30	28
FTK-32×20		32	M10×P1.5	20	17	21	22	9	0.3	23		
FTK-32×30				30							28	
FTK-32×40				40							34	

使用温度 max80°C min-20°C