


オールステンレスプッシュオフクランプレバー PCSSM, PCSS

All Stainless Push Off Clamp Levers PCSSM, PCSS

位置決め固定をする時に使用するオールステンレス仕様のレバーです。
レバーを下へ押す事でレバー内側のセレーション（歯切り部）が外れ、
レバーがフリーになりますので、誤動作防止をする事ができます。
レバーの回し半径が違う5種類の中から、適度な荷重でご使用できる製品を選定して下さい。


RoHS指令適合品



- おねじの場合** PCSS-6×30
品番 L
- おねじHタイプの場合** PCSS-5H×30
品番 L
- めねじ貫通穴の場合** PCSS-16NT
品番
- めねじ貫通穴Hタイプの場合** PCSSM-4HNT
品番

品番	L
PCSSM-4	10 15 20 25 30 40 50
PCSSM-4H	
PCSSM-5	
PCSSM-5H	
PCSSM-6	
PCSSM-6H	
PCSS-4	
PCSS-4H	
PCSS-5	
PCSS-5H	
PCSS-6	
PCSS-6H	
PCSS-8	15 20 25 30 40 50 60
PCSS-8H	
PCSS-10	
PCSS-10H	
PCSS-12	
PCSS-12H	
PCSS-16	
PCSS-16H	

品番	品番	品番
PCSSM-4	PCSSM-4 NT	PCSSM-4HNT
PCSSM-4H	PCSSM-4HNT	PCSSM-5
PCSSM-5	PCSSM-5 NT	PCSSM-5H
PCSSM-5H	PCSSM-5HNT	PCSSM-6
PCSSM-6	PCSSM-6 NT	PCSSM-6H
PCSSM-6H	PCSSM-6HNT	PCSS-4
PCSS-4	PCSS-4 NT	PCSS-4H
PCSS-4H	PCSS-4HNT	PCSS-5
PCSS-5	PCSS-5 NT	PCSS-5H
PCSS-5H	PCSS-5HNT	PCSS-6
PCSS-6	PCSS-6 NT	PCSS-6H
PCSS-6H	PCSS-6HNT	PCSS-8
PCSS-8	PCSS-8 NT	PCSS-8H
PCSS-8H	PCSS-8HNT	PCSS-10
PCSS-10	PCSS-10 NT	PCSS-10H
PCSS-10H	PCSS-10HNT	PCSS-12
PCSS-12	PCSS-12 NT	PCSS-12H
PCSS-12H	PCSS-12HNT	PCSS-16
PCSS-16	PCSS-16 NT	PCSS-16H
PCSS-16H	PCSS-16HNT	

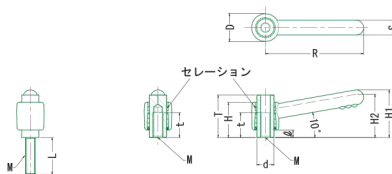

PCSS(オネジ) PCSS(メネジ) PCSS-NT(メネジ貫通)

- 特 表** レバー lever : ステンレス鍍銀 SCS31(SUS304相当)・電解研磨
Stainless steel Electropolished finish
ボルト bolt : ステンレス鋼 SUS303 Stainless steel
止めネジ end screw: ステンレス鋼 SUS303 Stainless steel
バネ spring : ステンレス鋼線 SUS304-WPB Stainless steel wire

品番	品番	R	M	d	t	T	H1	H2	H	μ	D	S	歯数	Unit : mm	(g)				
PCSSM-4	PCSSM-4NT	30	M 4 × P0.7	9.1	9	26	23.5	19.5	21.0	4.0	17	9	24	23~30					
PCSSM-4H	PCSSM-4HNT					26	33.5	29.5	31.0	14.0									
PCSSM-5	PCSSM-5NT		26			23.5	19.5	21.0	4.0										
PCSSM-5H	PCSSM-5HNT		26			33.5	29.5	31.0	14.0										
PCSSM-6	PCSSM-6NT		26			23.5	19.5	21.0	4.0										
PCSSM-6H	PCSSM-6HNT		26			33.5	29.5	31.0	14.0										
PCSS-4	PCSS-4NT	45	M 4 × P0.7			9.1	9	26	26.0	22.0				21.0	4.0	17	9	24	28~35
PCSS-4H	PCSS-4HNT							36	36.0	32.0				31.0	14.0				
PCSS-5	PCSS-5NT		26					26.0	22.0	21.0				4.0					
PCSS-5H	PCSS-5HNT		36					36.0	32.0	31.0				14.0					
PCSS-6	PCSS-6NT		26					26.0	22.0	21.0				4.0					
PCSS-6H	PCSS-6HNT		36					36.0	32.0	31.0				14.0					
PCSS-8	PCSS-8NT	65	M 8 × P1.25	11.6	12			30	33.0	29.0	24.5	4.5	20	10	30				70~85
PCSS-8H	PCSS-8HNT							40	43.0	39.0	34.5	14.5							
PCSS-10	PCSS-10NT		33					37.5	32.5	27.5	5.0								
PCSS-10H	PCSS-10HNT		43					47.5	42.5	37.5	15.0								
PCSS-12	PCSS-12NT		35					44.0	39.0	33.0	7.0								
PCSS-12H	PCSS-12HNT		45					54.0	49.0	43.0	17.0								
PCSS-16	PCSS-16NT	110	M16 × P2.0			20.0	23	50	56.0	51.0	41.5	10.0				32	16	30	290~400
PCSS-16H	PCSS-16HNT							60	66.0	61.0	51.5	20.0							

技術資料 P.264参照